

# CHB-CS Micro-filtradora móvil de aceite

## CHB-CS Micro-filtradora móvil para aceites hidráulicos



### Aplicación.

La Micro-filtradora móvil de aceite CHB-CS permite filtrar aceite hidráulico (viscosidad de funcionamiento de hasta 250 mm<sup>2</sup>/s) y eliminar impurezas sólidas y fangosas. La filtradora se entrega con un cartucho de filtración de 10 micras.

Es ideal para la limpieza discontinua o en modo bypass de aceites hidráulicos para obtener la clase de pureza demandada. Previene la introducción de impurezas durante el llenado de los equipos.

### Ventajas.


- Mayor vida útil de los aceites.
- Reducción de los costes de eliminación.
- Protección de los componentes de las máquinas.
- Capacidad de filtración hasta 15 litros / minuto.
- Calidades de filtración: 3, 6, 10 y 25 micras.



### Accesorios.



CHB-CF Cartucho de filtración para la micro-filtradora de aceite CHB-CS de 3, 6, 10 y 25µ.

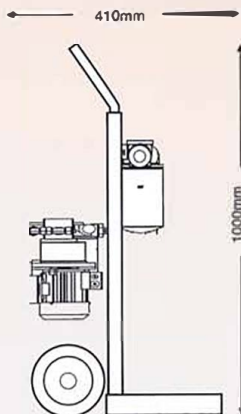

### Datos técnicos:

Motor eléctrico con bomba "Gerotor"	
Caudal de filtración	Hasta 15 Litros/min
Conexión eléctrica / Potencia	230 V ~ 50 Hz / 0,18 kW
Presión máxima	3 bares
Calidades de filtración	3, 6, 10 y 25 µ
Medio filtrante	Fibra de vidrio
Capacidad del cartucho de filtración	7 litros
Indicador de impurezas	Manómetro
Dimensiones y Peso	420 x 410 x 100 mm / 20 Kg